


Pannello di recinzione "ROMBO"

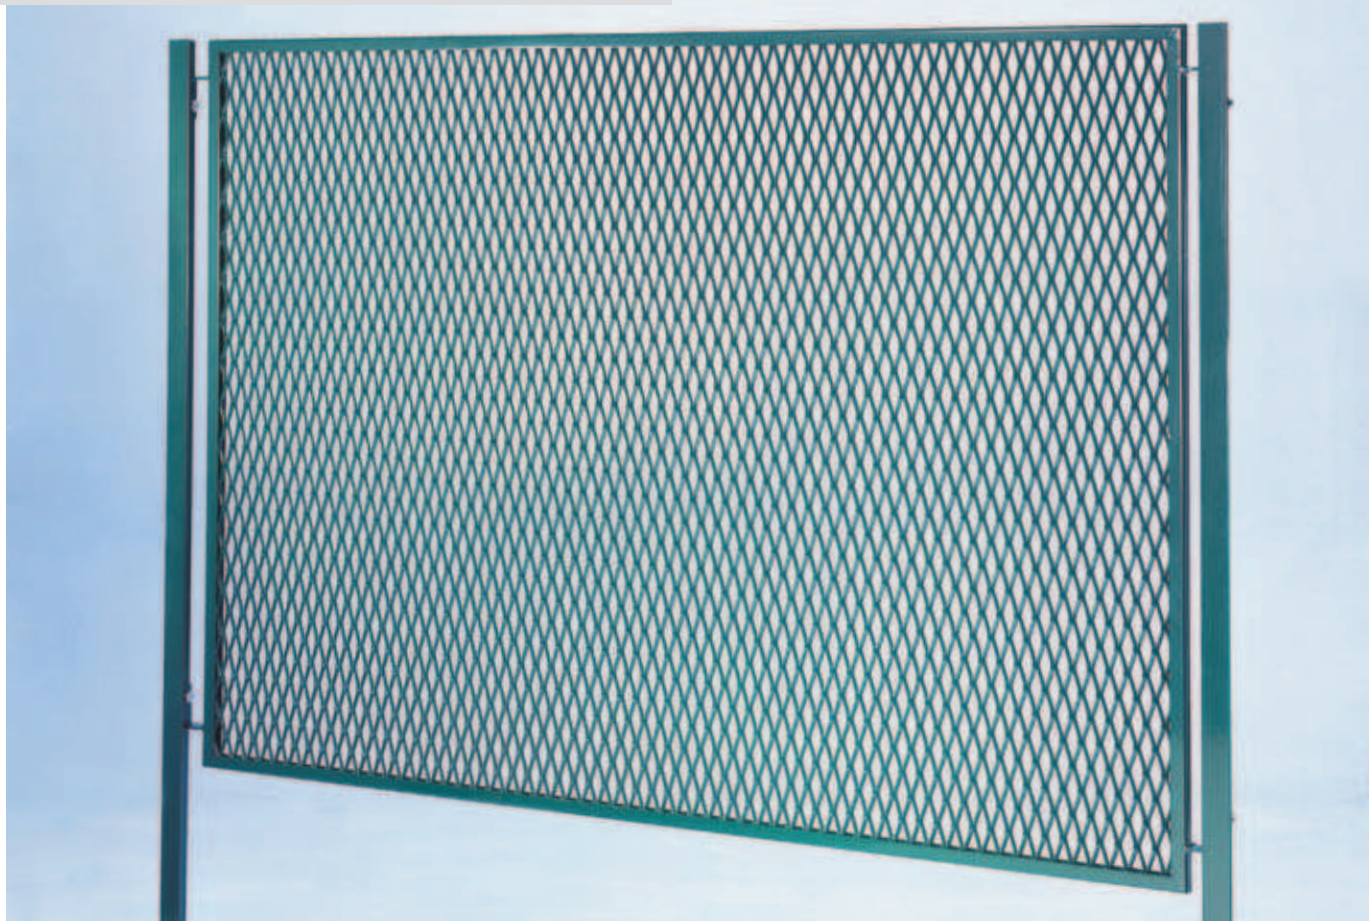

Una scelta competitiva.

La recinzione in rete stirata "**Rombo**" è ideale anche per le aree più ampie, come i grandi complessi industriali, le zone di stoccaggio, i parchi o i piazzali di centri commerciali. Assicura un rapporto prezzo/prestazioni estremamente interessante.

Produzione

I pannelli sono forniti nelle dimensioni standard e nelle misure espressamente ordinate dalla clientela. Insieme ai pannelli, vengono forniti anche i montanti e i bulloni per il montaggio.

Finiture

I pannelli sono forniti in acciaio al carbonio sendzimir, con montanti in acciaio al carbonio zincati a caldo. Verniciatura con polvere poliestere per esterno. Colori disponibili: RAL 6005 e FERRO MICACEO.



RAL 6005




FERRO
MICACEO


Maglia in dimensioni reali

TIPO N 22

DL 62,5 x DC 20 (23,4)[▲] - av 4,5 x sp 3 mm

[▲] DC reale

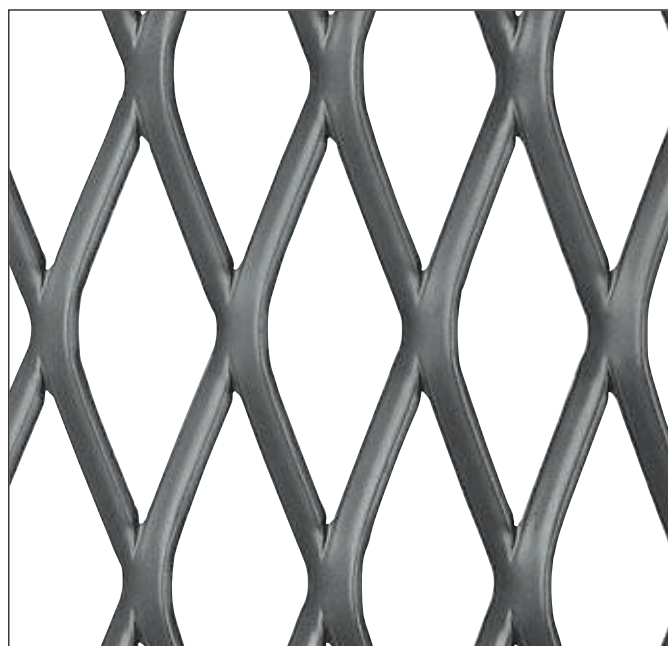

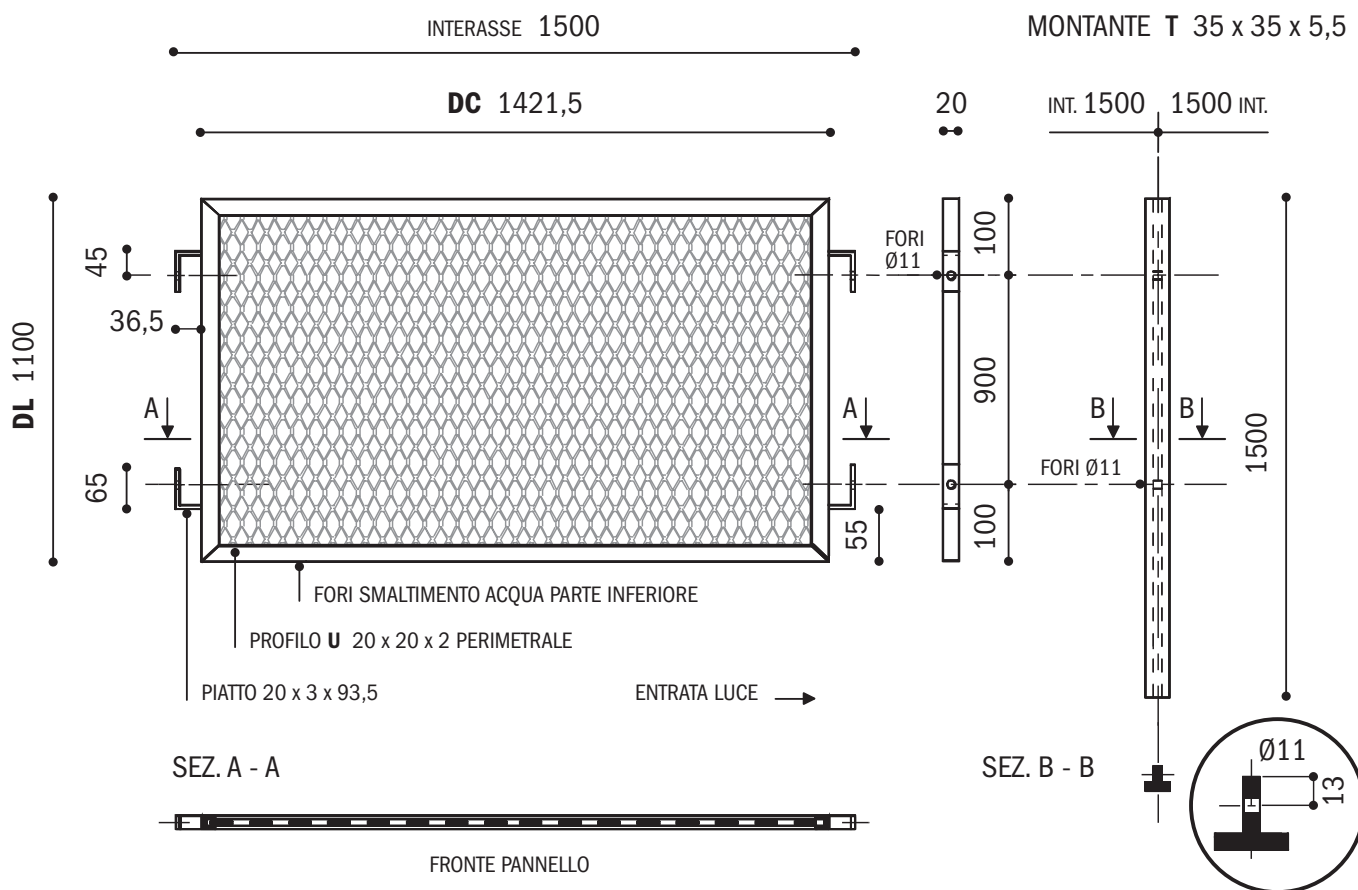

Valori in mm

Pannello "Rombo"	mm
Interasse mm	1500
Telaio Pannello DL	1100
Telaio Pannello DC	1421,5
Sezione Montante a T	35 x 35 x 5,5 - H 1500
Profilato a U	20 x 20 x 20 x 2
Rete stirata	62,5 x 20 x 4,5 x 3
Peso montante	kg 4,60
Peso pannello	kg 18,00



Tramite bullone e dado M10 x 25 mm sottotesta (in acciaio al carbonio zincato a caldo o in AISI 304) si montano in modo facile e razionale tutti i pannelli in rete stirata ai loro relativi montanti.

