



- **flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen**


Maschenbild in Originalgröße

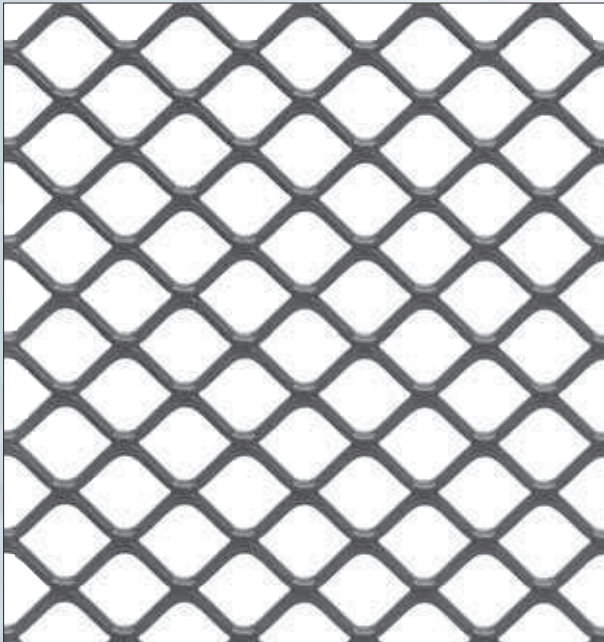


Typ SQ 16

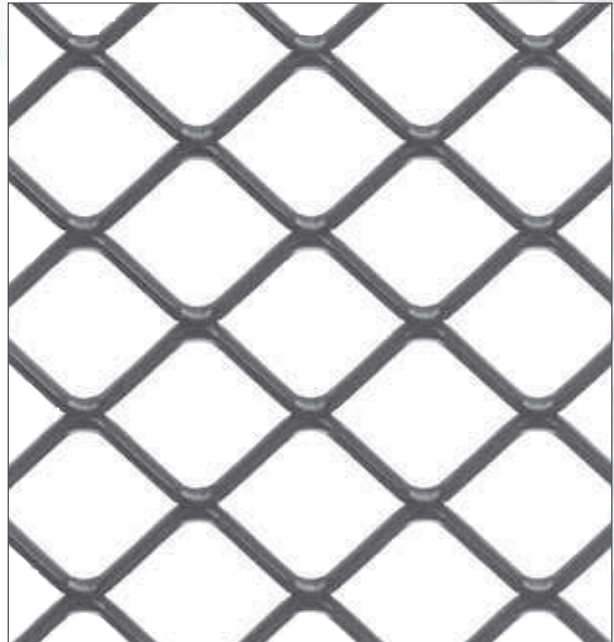

Typ SQ 30

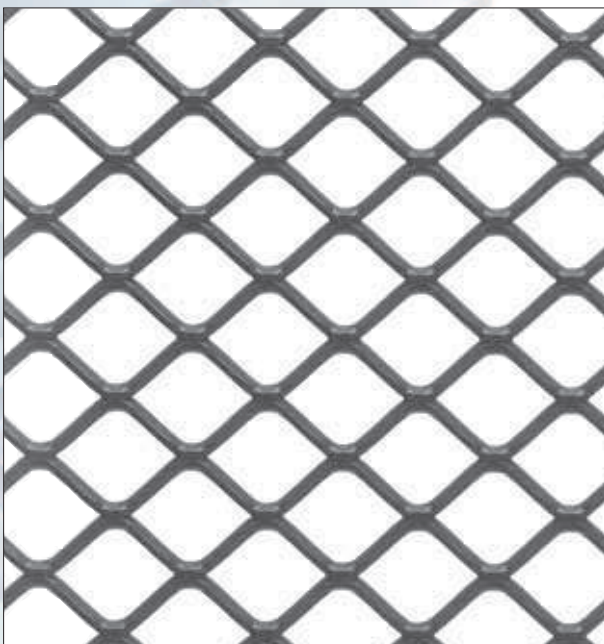

Typ SQ 20

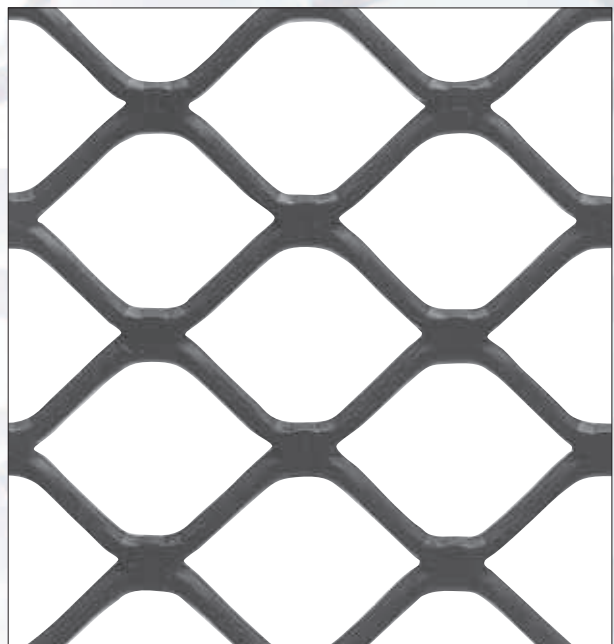

Typ SQ 40

**Die farbig markierten Streckgittertypen sind ab Lager erhältlich**


Streckgitter bringen Preisvorteile verglichen mit Lochblech und Drahtgittern. Streckgitter können aus unterschiedlichen Werkstoffen hergestellt werden wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Titan u.a.

Wir liefern Streckgitter  
 - als Tafelware mit Standardabmessungen  
 - als Bandware mit Standardbreiten und selbstverständlich Tafeln, Zuschnitte und Bandbreiten gemäß Kundenwunsch.


**Alle Quadratmaschen können sowohl glattgewalzt als auch nur gestreckt bestellt und geliefert werden.**

Die Gewichtstabelle bezieht sich auf Streckgitter aus Stahlblech.

zertifiziertes Streckgitter für Rolltore

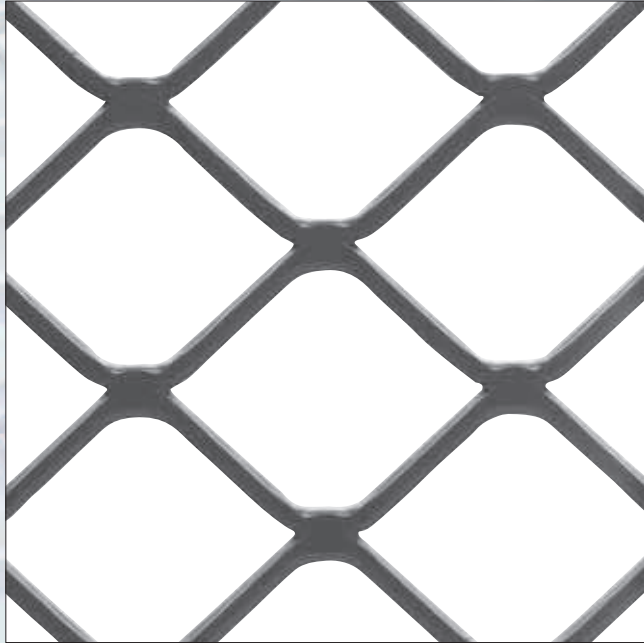

Typ SQ 50

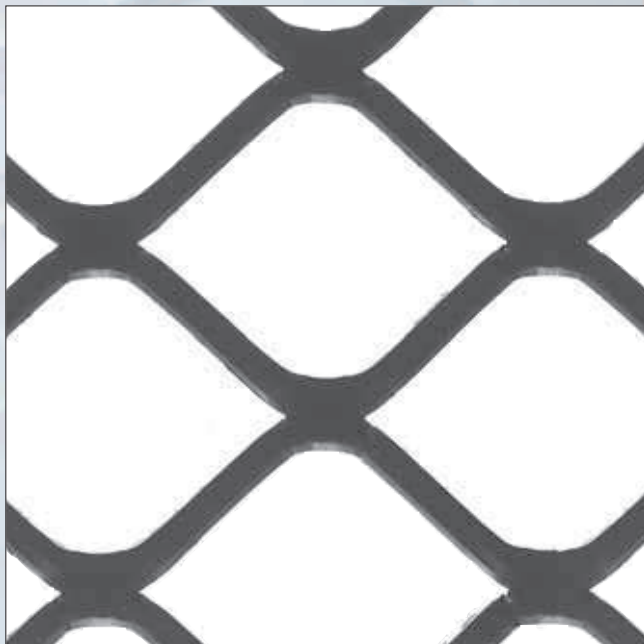

Typ SQ 60




Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>SQ 16 sp 1</b>	16 x 13	16 x 13	1,5	1	1,7	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 16 sp 1,5</b>	16 x 13	16 x 13	1,5	1,5	2,7	1000	2000
<b>SQ 20 sp 1</b>	20 x 15,5	20 x 15,5	1,5	1	1,6	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 20 sp 1,5</b>	20 x 15,5	20 x 15,5	1,7	1,5	2,5	1000	2000
<b>SQ 30 sp 1,5</b>	30 x 24,3	30 x 24,3	1,5	1,5	1,5	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 30 sp 2</b>	30 x 24,3	30 x 24,3	2	2	2,5	1000	2000
<b>SQ 40 sp 2</b>	40 x 30	40 x 30	3	2	3,2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 40 sp 2,5</b>	40 x 30	40 x 30	3	2,5	4	1000	2000
<b>SQ 50 sp 2,5</b>	50 x 37	50 x 37	4	2,5	4,2	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 50 sp 3</b>	50 x 37	50 x 37	4	3	5,1	1000	2000
<b>SQ 60 sp 2,5</b>	60 x 45	60 x 45	4,5	2,5	4	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 60 sp 3</b>	60 x 45	60 x 45	4,5	3	4,8	1000	2000

**Tafelabmessungen Lagerware**


S = flachgewalzt  
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

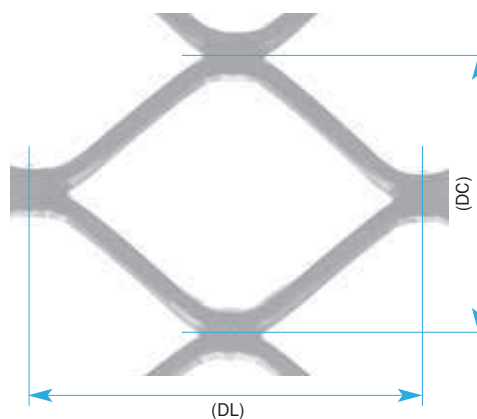

**Maschenmaße:  
Streckgitter nach DIN 791**

(DL) = l = Maschenlänge  
(DC) = b = Maschenbreite  
(av) = c = Stegbreite  
(sp) = s = Stegdicke






- **flachgewalztes Streckgitter mit Quadratmaschen**

Maschenbild in Originalgröße




Typ SQ 70

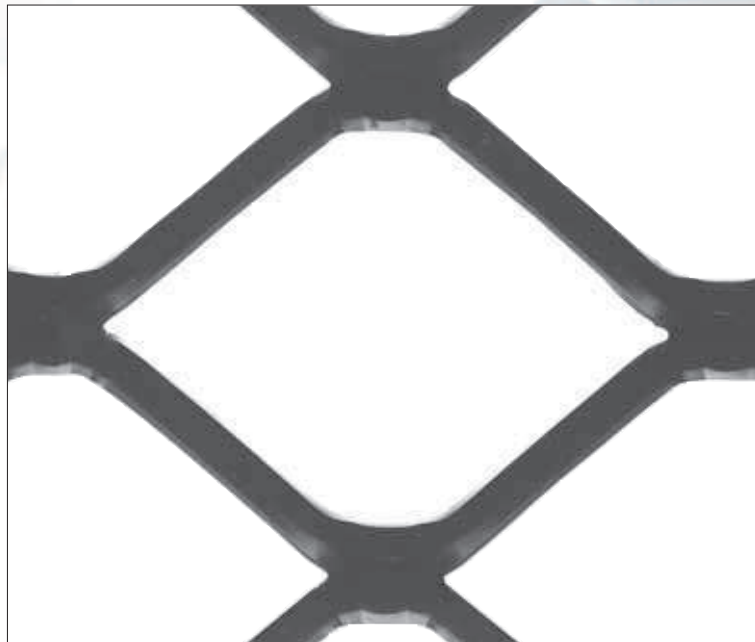

Typ SQ 90



Typ SQ 80

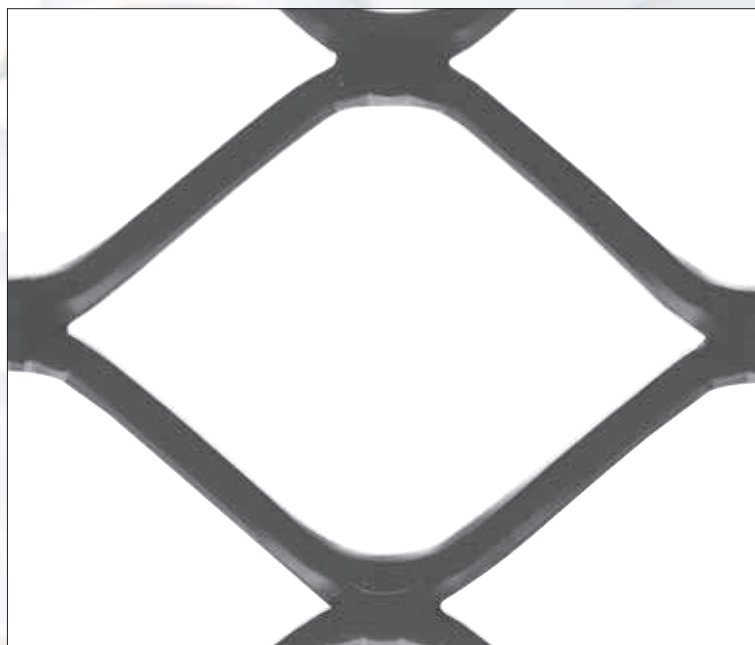

Typ SQ 100

1 - DL Q 120 x DC 87 (80) - av 6 - sp 4 mm


2/3 - DL Q 80 x DC 52 (52) - av 6 - sp 4 mm  
Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung für den Außenbereich

Typ	DL x DC mm	DL x DC Maße in mm	Stegbreite av/mm	Stegdicke sp/mm	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Streckgitterbreite (DL)	Streckgitterlänge (DC)
<b>SQ 70 sp 3</b>	70 x 53	70 x 53	5	3	4,5	1000	2000
<b>SQ 70 sp 4</b>	70 x 53	70 x 53	6	4	7,1	1000	2000
<b>SQ 80 sp 3</b>	80 x 56	80 x 56	5	3	4,2	1000	2000
<b>SQ 80 sp 4</b>	80 x 56	80 x 56	6,2	4	6,9	1000	2000
<b>SQ 90 sp 3</b>	90 x 64	90 x 64	5	3	3,7	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 90 sp 4</b>	90 x 64	90 x 64	6	4	5,9	1000	2000
<b>SQ 100 sp 3</b>	100 x 74	100 x 74	6	3	3,9	wunschgemäß	wunschgemäß
<b>SQ 100 sp 4</b>	100 x 74	100 x 74	6	4	5,1	1000	2000

**Tafelabmessungen Lagerware**

S = flachgewalzt  
Q = Quadratmasche

Die Abbildungen zeigen die Streckgitter in Originalgröße.  
Entsprechende Spezifikationen sind farbig markiert.

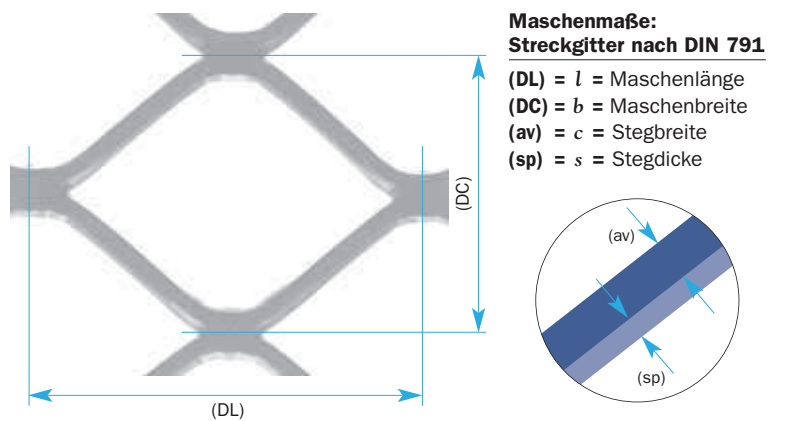

1



2



3